


LINE

Microventilador Linear para Equipamentos Industriais 110/220V 50/60 Hz

Possui carcaça de chapa de aço carbono, com pintura eletrostática, girantes em alumínio laminado. Utilizado em painéis elétricos e eletrônicos e em máquinas e equipamentos que necessitem de ventilação forçada.

Dimensão (mm):	90 x 98 x 420
Voltagem (V):	110/220
Corrente (A):	0,56 / 0,29
Potência (W):	65 / 69
Rotação (RPM):	3062 / 2770
Vazão (l/s):	112 / 99
Pressão (mmca):	17 / 16
Ruído (dBA):	66
Frequência:	50/60 HZ

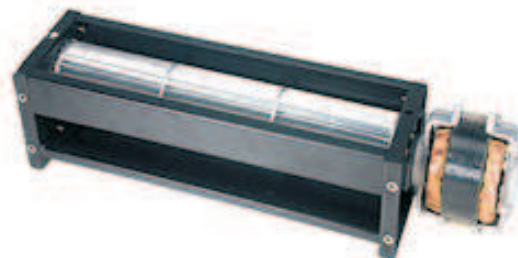

MINILINE

Dimensão (mm):	50 x 77 x 259
Voltagem (V):	110/220
Corrente (A):	1,06 / 0,41
Potência (W):	50 / 36,5
Rotação (RPM):	3116 / 2981
Vazão (l/s):	43 / 40
Pressão (mmca):	4 / 4
Ruído (dBA):	65
Frequência:	50/60Hz




Condor NY

MICROVENTILADOR TIPO BLOWER / LINEAR

Produto resistente, carcaça em alumínio ou polietileno, girante em nylon ou alumínio tipo radial. Utilizados para secagem de fumos, balões, infláveis promocionais e etc.

Dimensão (mm):	222 x 310 x 262
Voltagem (V):	110 / 220
Corrente (A):	1,28 / 0,70
Potência (W):	155 / 150
Rotação (RPM):	3480 / 3450
Vazão (l/s):	143 / 141
Pressão (mmca):	56 / 56
Ruído (dBA):	74
Frequência:	50 / 60 HZ




FALCON

Produto muito resistente. Caracol de alumínio com pintura eletrostática preta e girante tipo radial em alumínio fundido.

Utilizado em forjas, balões e máquinas que necessitem de soprador.



Dimensão (mm):	225,5 x 212,5 x 237,5
Voltagem (V):	110 / 220
Corrente (mA):	783 / 378
Potência (W):	81,5 / 76,5
Rotação (RPM):	3551 / 3541
Vazão (l/s):	41,3 / 42
Pressão (mmca):	58,5 / 58,1
Ruído (dBA):	79
Frequência:	50 / 60 HZ

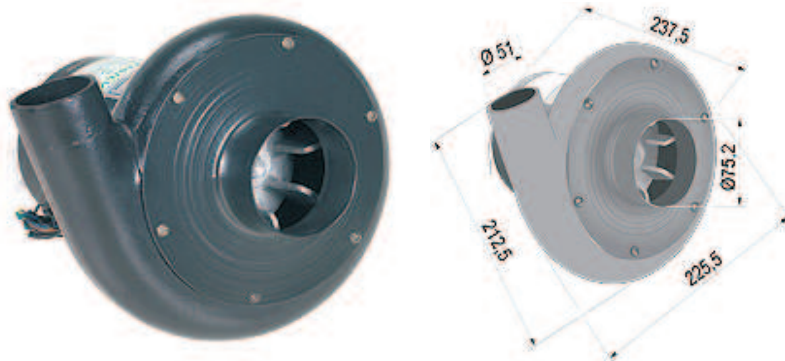

TAURUS

Produto muito resistente e durável. Carcaça em pintura eletrostática preta, girante tipo siroco injetado em termoplástico. Utilizado em máquinas e equipamentos.

Dimensão (mm):	215 x 202,5 x 70
Voltagem (V):	110 / 220
Corrente (A):	1,71 / 0,83
Potência (W):	208 / 177
Rotação (RPM):	2586 / 2086
Vazão (l/s):	106 / 87
Pressão (mmca):	61 / 60
Ruído (dBA):	70
Frequência:	50 / 60 HZ


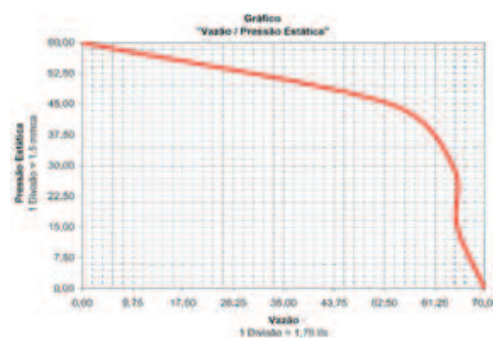



PS17CD

Micromotor Pólo Sombreado PS17 CD

PS-17 e PS-28, seus eixos podem ser adaptados as necessidades de cada equipamento. Utilizados na indústria odontológica, hospitalar e como moto-reductor.

Dimensão (mm):	58 x 60,4 x 75
Voltagem (V):	110 / 220
Corrente (mA):	341 / 134
Potência (W):	15,5 / 11,7
Rotação (RPM):	3416 / 3345
Mancalzação:	Bucha Sinterizada
Frequência:	50 / 60 HZ

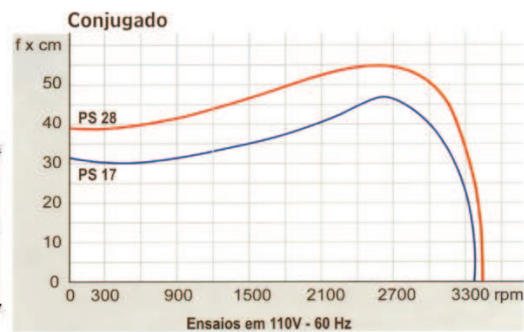

PS28CD

Micromotor Pólo Sombreado PS28 CD

PS-17 e PS-28, seus eixos podem ser adaptados as necessidades de cada equipamento. Utilizados na indústria odontológica, hospitalar e como moto-reductor.

Dimensão (mm):	75 x 60,4 x 75
Voltagem (V):	110 / 220
Corrente (mA):	661 / 249
Potência (W):	29,3 / 21,2
Rotação (RPM):	3490 / 3475
Mancalização:	Bucha Sinterizada
Frequência:	50 / 60.HZ

